



Национальный исследовательский ядерный  
университет «МИФИ»  
Институт ядерной физики и технологий  
Кафедра физики элементарных частиц №40

# РЕКОНСТРУКЦИЯ СИГНАЛОВ В ДЕТЕКТОРЕ FARICH УСТАНОВКИ SPD НА КОЛЛАЙДЕРЕ NICA

Москва  
2026

Научный руководитель:  
Научный консультант:  
Студент:


Е.Ю. Солдатов  
А. С. Жемчугов  
К. Ю. Массалов

# Цели SPD

Основная цель эксперимента SPD - это всестороннее изучение внутренней спиновой структуры нуклона

Основное внимание будет уделено изучению:

- поляризованной глюонной компоненты в реакциях инклюзивного рождения чармонаев
- **открытого чарма**
- прямых фотонов
- прочих спин-зависимых явлений в  $p-p$  /  $dd$  столкновениях

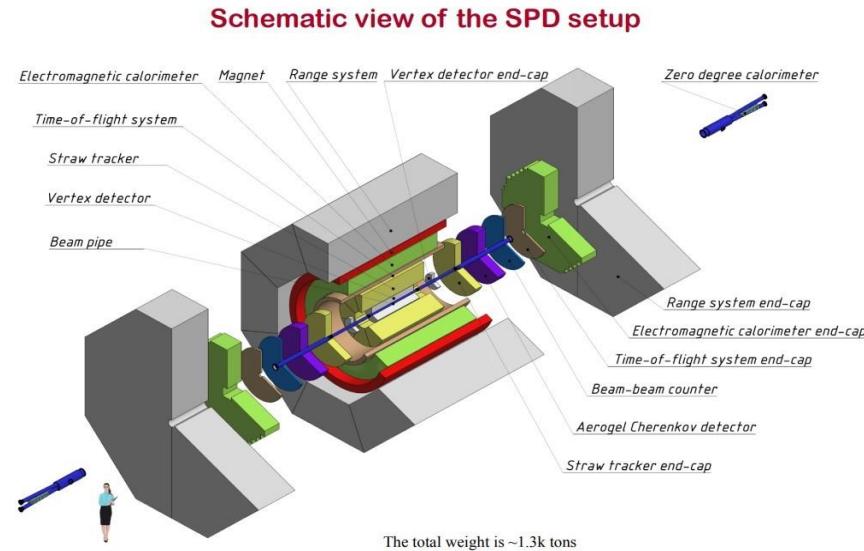

# Актуальность

- FARICH является ключевым компонентом системы идентификации частиц (PID) в эксперименте SPD на коллайдере NICA, обеспечивая разделение пионов и каонов в критическом диапазоне импульсов
- Существующие алгоритмы реконструкции не адаптированы под особенности FARICH, в частности — использование многослойного аэрогеля и фокусирующей оптики
- Современные методы машинного обучения, такие как графовые нейронные сети и attention-механизмы, практически не применялись для реконструкции данных FARICH, несмотря на их потенциал в задачах физики высоких энергий
- Отсутствие высокоточных и шумоустойчивых алгоритмов ограничивает эффективность всей системы PID в SPD, что напрямую влияет на достижение физических целей эксперимента

# Цель и задачи


## Цель:

разработка и реализация методов реконструкции сигналов в детекторе FARICH для повышения эффективности отбора событий и точности идентификации частиц в эксперименте SPD.

## Задачи:


1. Разработать программно-аппаратную модель установки SPD с акцентом на детектор FARICH для генерации синтетических данных (Монте-Карло симуляции).
2. Реализовать классические алгоритмы реконструкции сигналов.
3. Разработать нейросетевые архитектуры для реконструкции сигналов, включая CNN, GNN и гибридные модели.
4. Провести сравнительный анализ эффективности предложенных методов на синтетических и экспериментальных данных.
5. Интегрировать разработанные алгоритмы в систему обработки данных установки SPD.

# Аэрогель

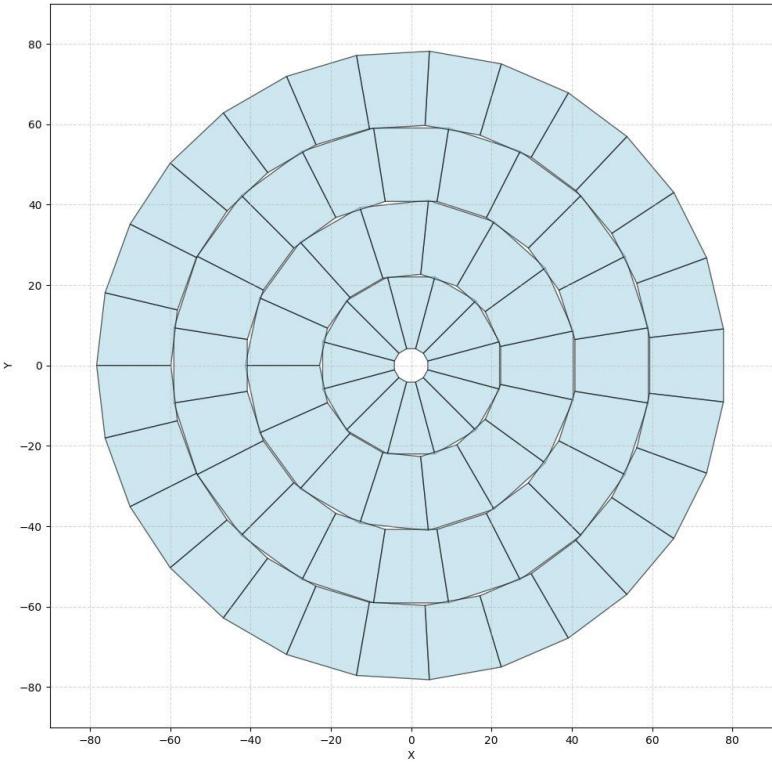



- Состоит из трапециевидных плиток четырех форм
- Каждая плитка состоит из четырех слоев аэрогеля с разными показателями преломления
- Геометрическая эффективность 0.97

# Фотодетектор

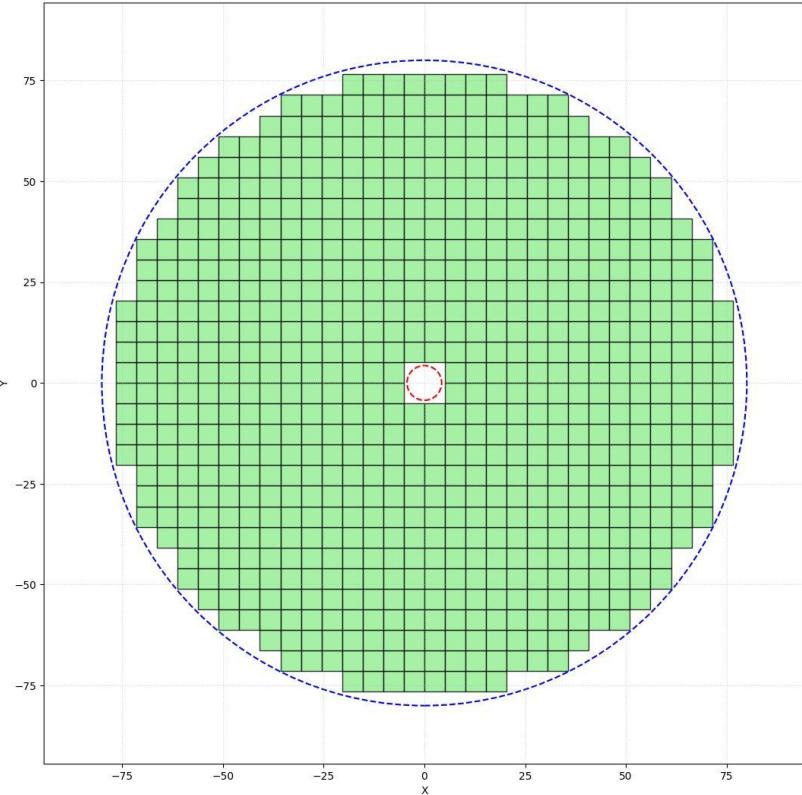

- 2 \* 712 фотодетекторов
- Размер 51\*51 мм<sup>2</sup>
- Каждый фотодетектор имеет 8\*8 пикселей

# Геометрическая модель

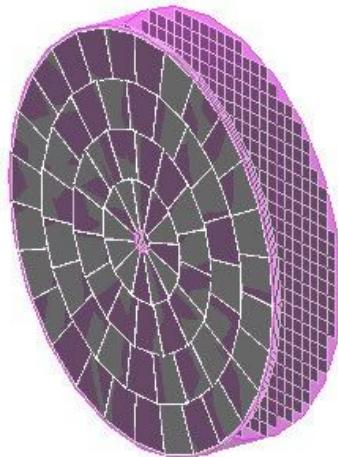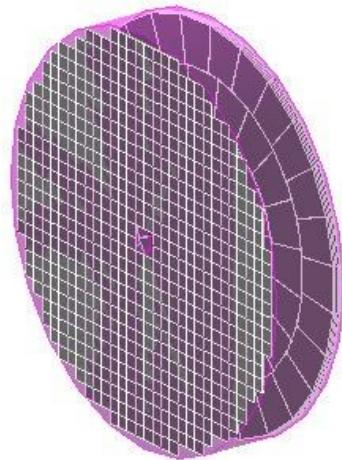

# Заключение

Создана геометрическая модель детектора FARICH в среде SPDGeoModel. Модель включает точное описание аэрогелевых радиаторов и фотодетекторов с учётом их пространственного расположения и физических свойств.

В дальнейшем планируется:

1. Смоделировать отклики детектора
2. Провести генерацию событий для получения набора данных
3. На основе полученных данных провести анализ разных алгоритмов обработки и выбрать лучший
4. Адаптировать полученную модель для системы обработки данных эксперимента

**Спасибо за внимание!**

