

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



Скейлинг коллективных потоков заряженных адронов в Au+Au столкновениях по данным эксперимента STAR

Выполнил:

студент гр. М19-115 Поваров А. С.

Научный руководитель:

к.ф.-м.н. Нигматкулов Г. А.

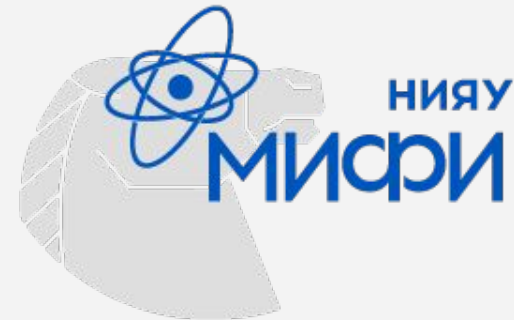

Москва — 2021г



Содержание





- Коллективные потоки на RHIC и LHC
- Эксперимент STAR
- Метод измерения коллективных потоков
- Результаты
- Заключение

Коллективные потоки на RHIC и LHC

Gale et al., Phys. Rev. Lett. 110, 012302

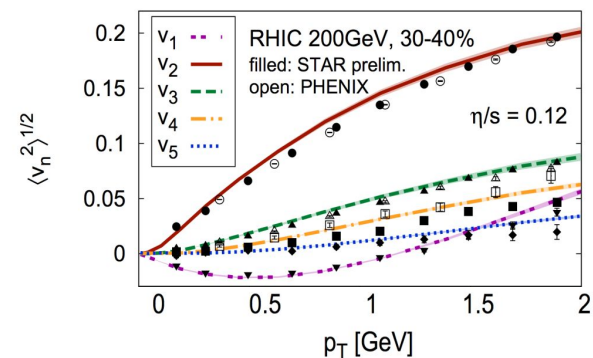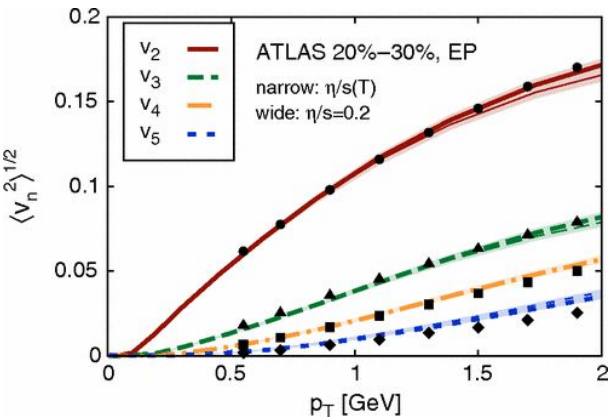

STAR PRL118 (2017) 212301

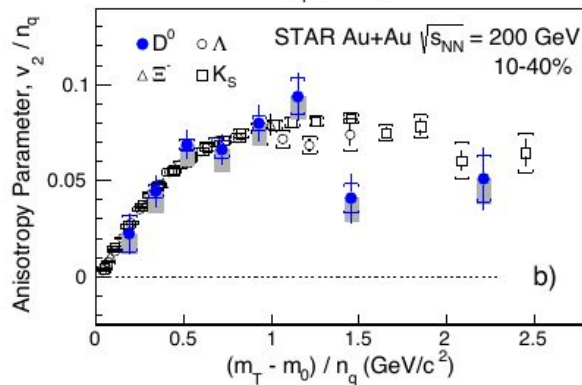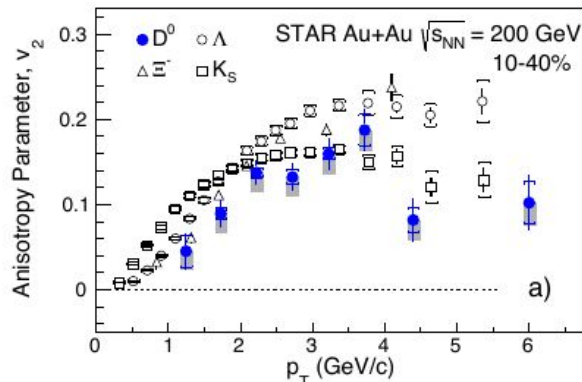

$v_n(p_T, \text{centrality})$ - чувствителен к ранним стадиям столкновения.


Можно извлечь ограничения на транспортные свойства: EOS, η/s , ζ/s .

Массовое упорядочивание при $p_T < 2$ ГэВ/с (проявление радиального потока)

Барион/мезонное расщепление при $p_T > 2$ GeV/c \Rightarrow масштабирование на количество валентных кварков

Эксперимент STAR

The Solenoidal Tracker At RHIC (STAR)

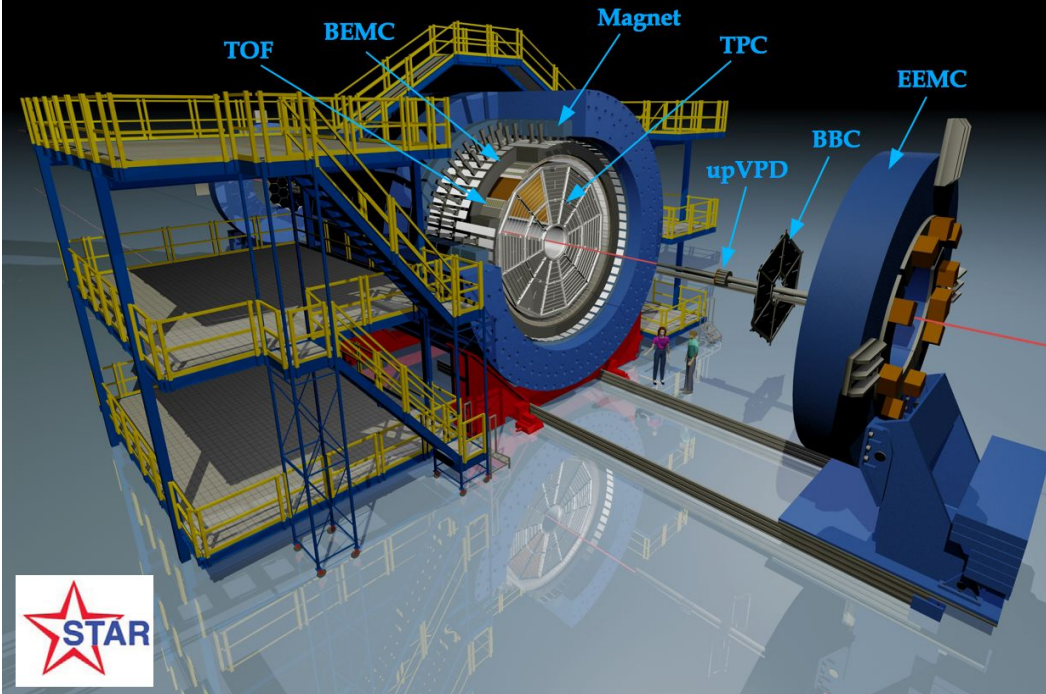

Время-проекционная камера (TPC):


- Регистрация заряженных частиц с $|\eta| < 1$, $0 < \varphi < 2\pi$
- Для идентификации используется информация об удельных потерях энергии dE/dx

Времяпролетная система (TOF):


- $|\eta| < 0.9$, $0 < \varphi < 2\pi$
- Идентификация по времени пролёта

Наборы данных:

Au+Au, $\sqrt{s_{NN}} = 11.5 - 62.4$ GeV

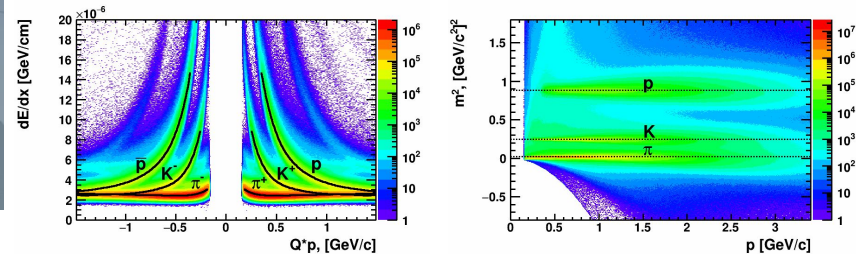

Метод плоскости события

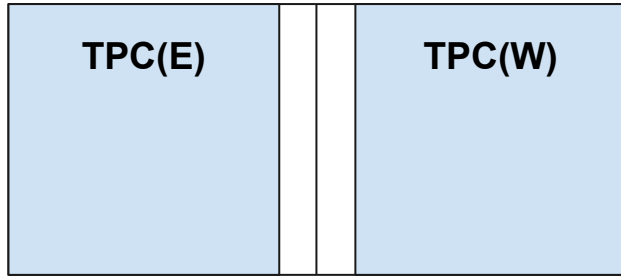

$-1 < \eta < -0.05$



$0.05 < \eta < 1$

TPC(E) half ($\eta < 0$) $\rightarrow \eta_-$



TPC(W) half ($\eta < 0$) $\rightarrow \eta_+$

$$v_n = \frac{\langle \cos[n(\phi_{\eta_{\pm}} - \Psi_{n,\eta_{\mp}})] \rangle}{Res\{\Psi_n\}}$$

$$Res\{\Psi_n\} = \sqrt{\langle \cos[n(\Psi_{n,\eta_+} - \Psi_{n,\eta_-})] \rangle}$$

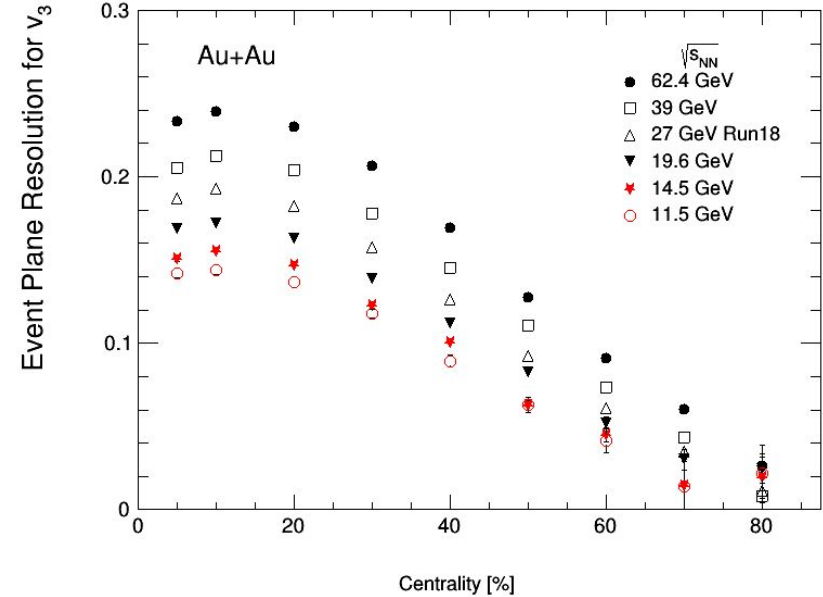
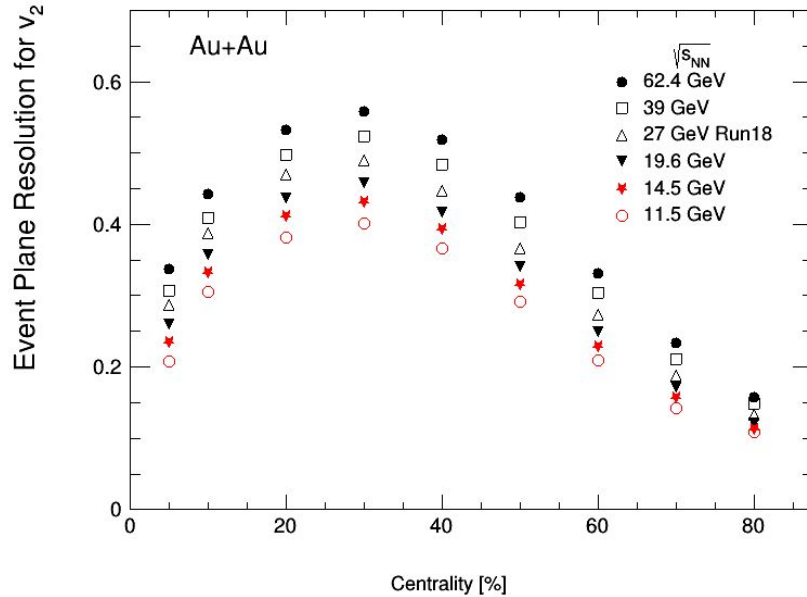


$v_2(p_T)$ и $v_3(p_T)$ заряженных адронов как функция p_T

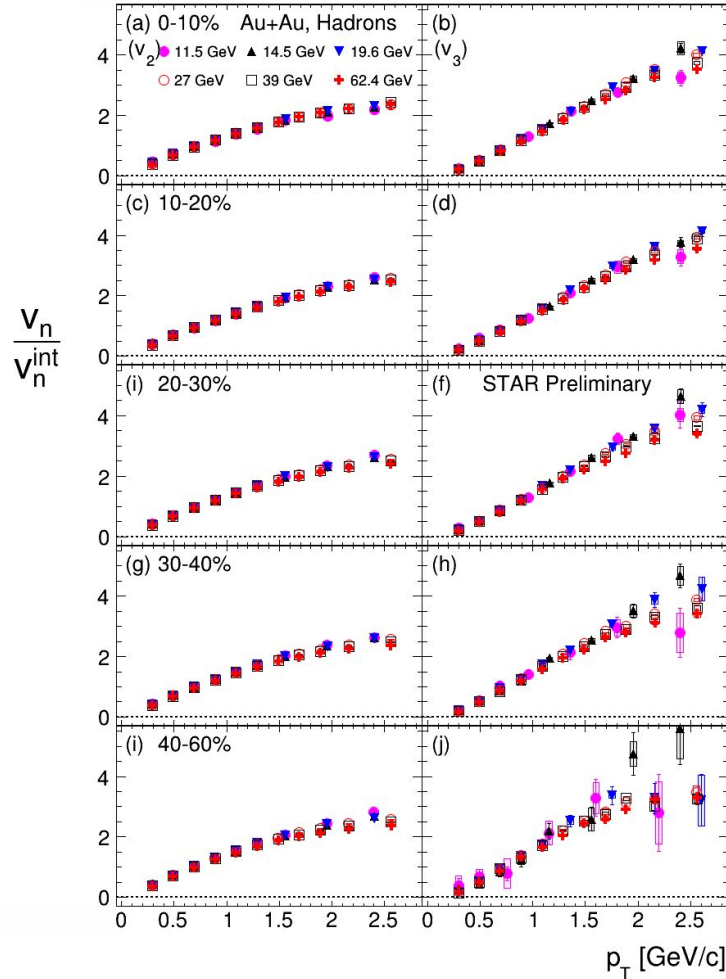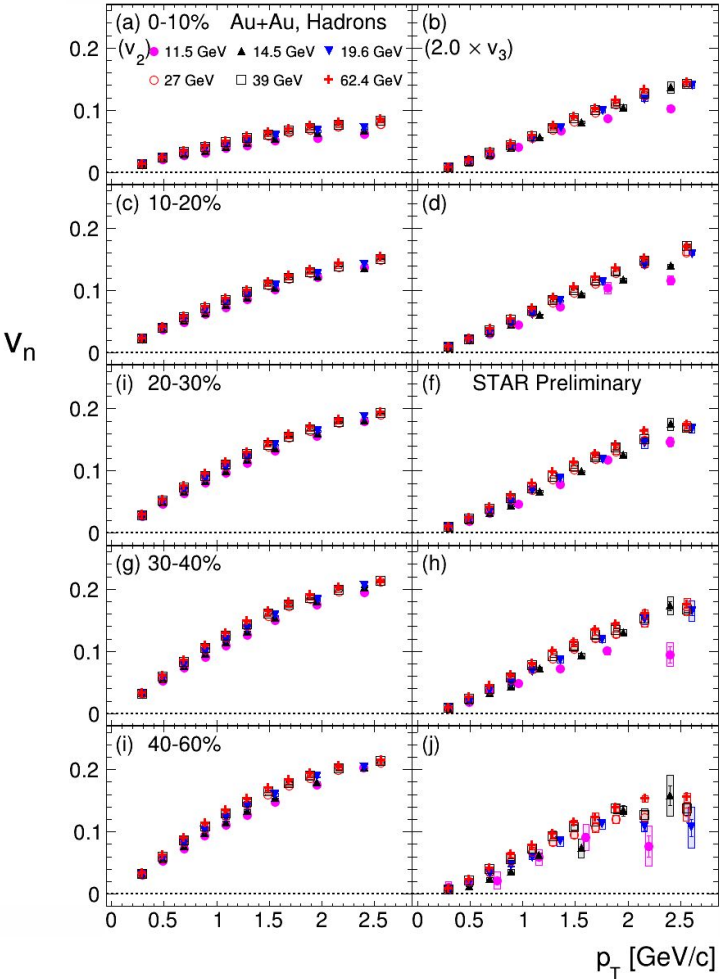

- Увеличение значений с увеличением энергии столкновения
- При нормировке на интегрированное значение потока зависимости имеют похожую форму для каждой центральности и энергии

$v_2(p_T)$ и $v_3(p_T)$ заряженных адронов как функция энергии столкновения

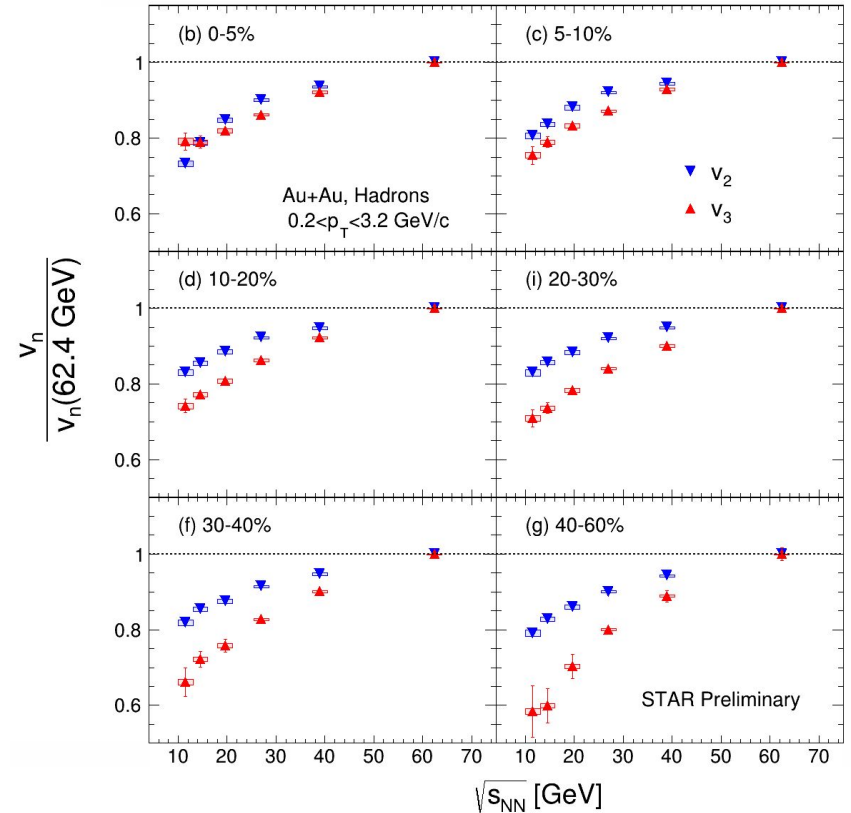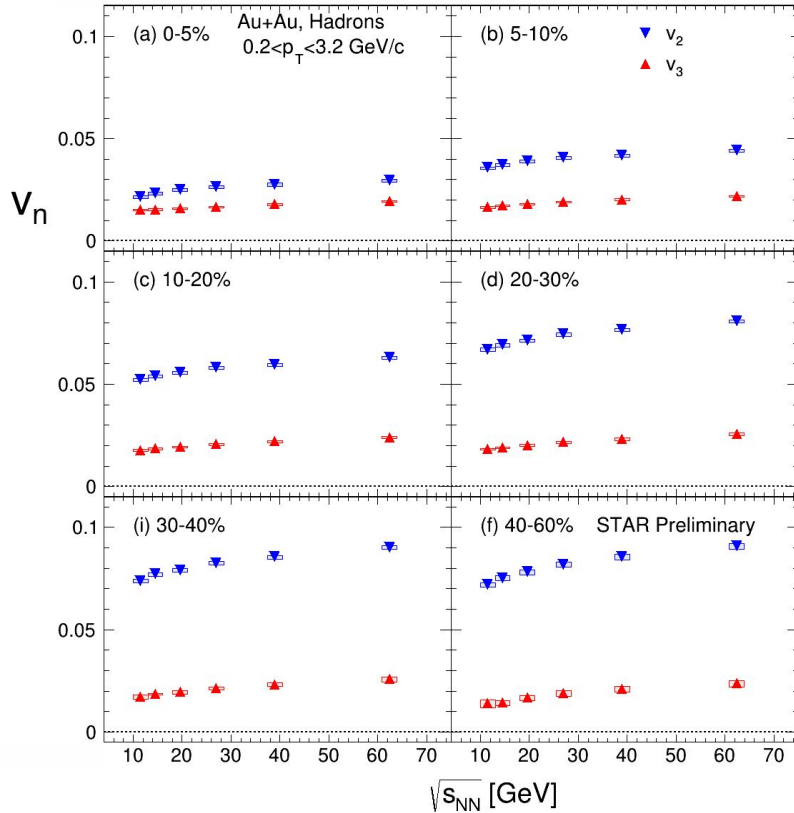

Значения эллиптического и треугольного потоков увеличиваются при увеличении энергии столкновения.

Заключение



Были представлены результаты v_2 , v_3 в столкновениях золота при $\sqrt{s_{NN}} = 11.5 \text{ — } 62.4 \text{ ГэВ}$



$(\sqrt{s_{NN}}, \text{centrality, PID, } p_T)$ -зависимость для v_2 для v_3 :

- Потоки заряженных адронов возрастают с увеличением энергии столкновения
- Нормированные потоки заряженных адронов имеют схожие зависимости для каждой центральности и энергии столкновения



Запасные слайды

Коллективные потоки

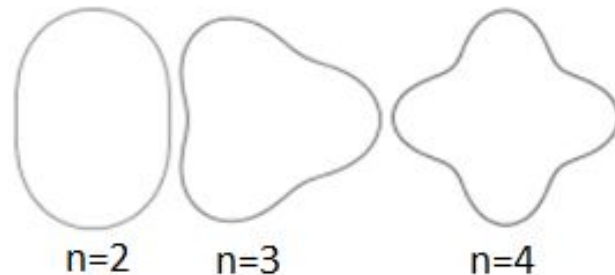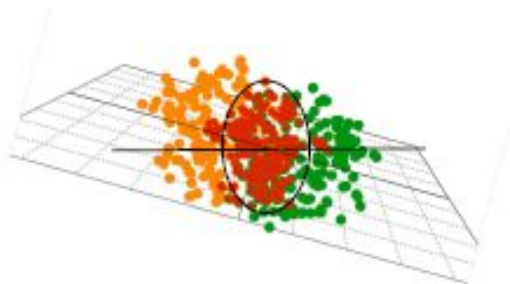


$$\epsilon_n = \sqrt{\frac{\langle r^n \cos n\phi \rangle + \langle r^n \sin n\phi \rangle}{\langle r^n \rangle}}$$


$$\frac{dN}{d\phi} \approx \left(1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos[n(\phi - \Psi_n)] \right)$$

Начальный эксцентриситет (и сопутствующие ему колебания) ϵ_n преобразуется в анизотропию импульса v_n

v_2 - эллиптический

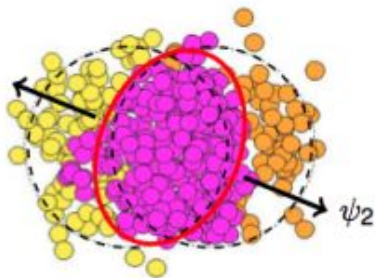

v_3 - треугольный



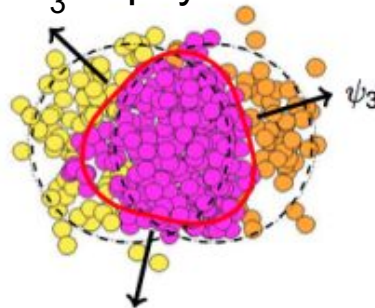


Восстановление плоскости события

Для измерения потоков используется метод плоскости события (Event Plane method).

В столкновениях плоскость реакции определяют направлением оси пучка и вектором прицельного параметра:

$$tg(n\Psi_n) = \frac{Q_{ny}}{Q_{nx}} = \frac{\sum_i \omega_i \sin(n\phi_i)}{\sum_i \omega_i \cos(n\phi_i)}$$

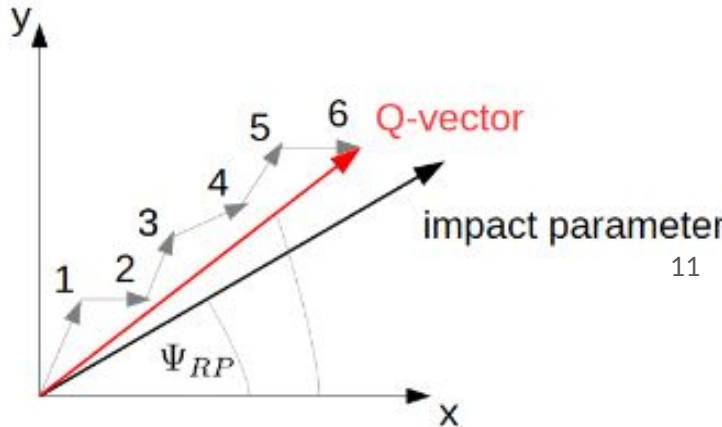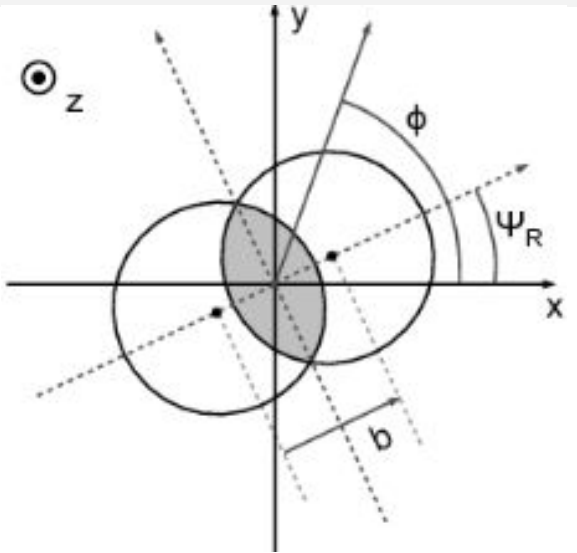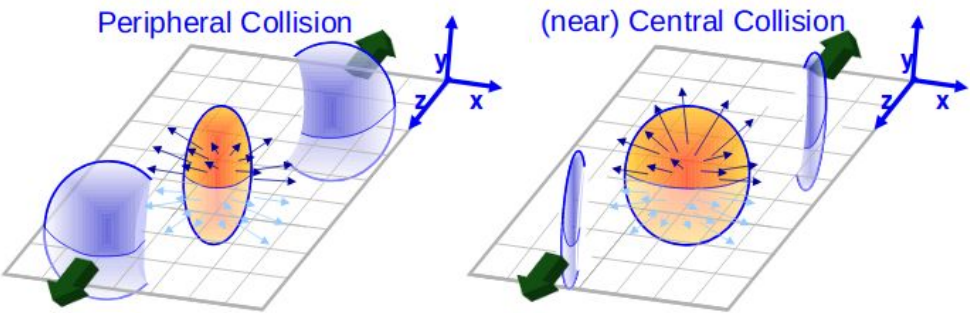

Отбор событий

Au+Au	$ Vz $, см	$ Vr $, см	Смещение по Vy , см	До отбора	После отбора
Run10 11.5 GeV	< 50	< 2	0.0	12M	10M
Run14 14.5 GeV	< 70	< 1	-0.89	28M	24M
Run11 19.6 GeV	< 70	< 2	0.0	25M	21M
Run10 27 GeV	< 70	< 2	0.0	74M	62M
Run18 27GeV	< 70	< 2	0.0	550M	460M
Run10 39 GeV	< 40	< 2	0.0	126M	105M
Run10 62.4 GeV	< 40	< 2	0.0	56M	47M

Отбор треков и идентификация частиц

Отбор треков:

- Первичные треки
- $|\eta| < 1$
- $DCA < 1 \text{ cm}$ ($\pi^\pm, K^\pm, p, \bar{p}$)
- $N_{\text{hits}} > 15$
- $N_{\text{hits}}/N_{\text{hitsPoss}} > 0.52$

Идентификация заряженных частиц:

- dE/dx (TPC): $|\ln\sigma| < 1.5$ (для 27 GeV и 62.4 GeV)
- dE/dx (TPC): $|\ln\sigma| < 3$ (для остальных)
- Идентификация по TOF:

$$-0.15 < m_\pi^2 < 0.1$$

$$0.2 < m_K^2 < 0.32$$

$$0.74 < m_p^2 < 1.2$$